HuBDIC
Human Buddy Design Idea Company

SMART THERMO

非接触赤外線体温計

FS-700 シリーズ

管理医療機器
第 225AFBZX00013000 号

簡単
操作はボタンを
押すだけ

安全
ウィルス感染
リスク**ゼロ**

速い
約 2 秒で
スピード検温

浴温測定　体温測定　離乳食温度測定　哺乳瓶温度測定

株式会社スクラム

非接触赤外線体温計

ボタン説明

START	→	電源、測定ボタン
MODE	→	モード切替ボタン
MEM	→	メモリ参照ボタン
(( ))	→	発音切換えボタン

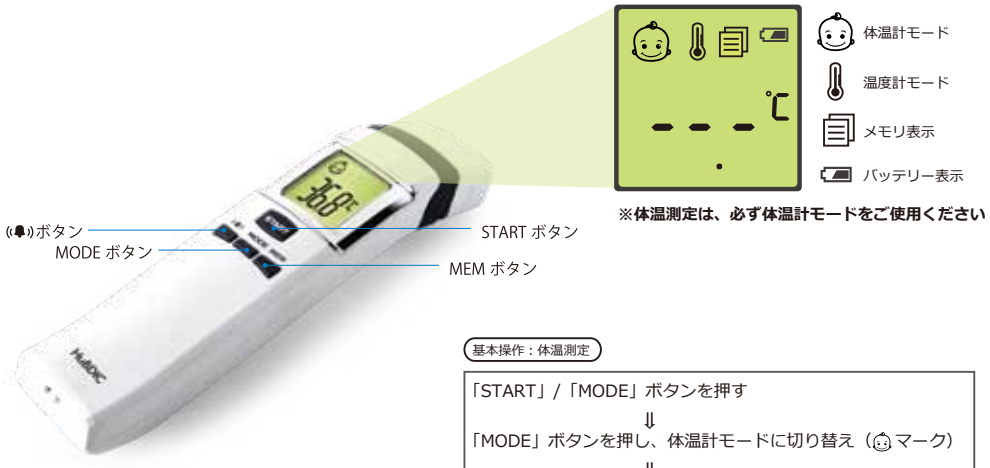

※体温測定は、必ず体温計モードをご使用ください

希望小売価格：15,800円（税抜）

基本操作：体温測定

「START」/「MODE」ボタンを押す
⇓
「MODE」ボタンを押し、体温計モードに切り替え（マーク）
⇓
こめかみから 2 ～ 3 cm 離して「START」ボタンを押す（検温）
⇓
「ピー音」が鳴り、ディスプレイに検温結果が表示される

よくある質問

Q1: どのような測定方法（測定原理）ですか？
A　環境温度と皮膚から出ている赤外線をセンサーで感知し、体温に補正（舌下温）をして表示しています。
Q2: 使用方法での注意点はありますか？
A　①検温する際は、スタートボタンをピッと一瞬押すことで測定できます。長押ししたり、強く押したりしないでください。
②電源が OFF になることを待たずに、連続して検温を行うことが可能です。1 分間操作をしないと自動で電源が OFF になります。
Q3：検温部位の注意点はありますか？
A　①検温する際、本機器を「こめかみ」から 2 ～ 3 cm の距離で検温してください。汗 (水分)、髪の毛、メガネ等の障害物がないようにしてください。
Q4: 他の医療機器からの影響は受けますか？
A　他の機器からの排熱などの赤外線を誤って感知することにより、本体が影響を受ける可能性があります。他の医療機器への影響はありません。詳細は取扱説明書にご参照ください。
Q5: メンテナンスは必要ですか？
A　定期的なメンテナンスを行ってください。（目安は月 1 回程度）無水アルコールを含ませた綿棒で、センサー部分を優しく拭いてください。センサー部分に汚れやホコリ等が付着しますと検温結果を影響することがあります。本機器は防水仕様ではございませんので、アルコールを過度に含んだ酒精綿で拭いたり、超音波洗浄で洗ったりしないでください。
Q6: 電池は、どの程度持ちますか？
A　通常のご使用で、5000 回以上の使用が可能です。

製品仕様	
承認番号	第 225AFBZX00013000 号
クラス分類	管理医療機器クラスⅡ
測定方式	赤外線測定、非接触測定
周囲温度範囲	15～40℃、湿度95%以下
測定距離	対象物（こめかみ）の中心から2～3㎝の距離
表示温度範囲	体温計モード：34.0～42.5℃
	温度計モード：15.0～60.0℃
最大許容誤差	体温計モード：±0.3℃(34.0～42.5℃)
	温度計モード：±0.3℃(22.0～42.5°)
	±1.0℃(15.0～21.9、42.6～60.0℃)
測定時間	継続使用において2秒以内
最少表示単位	0.1℃
メモリ機能	メモリ保存最大32件（Body temperatureモードのみ保存）
バックライト機能	測定後3秒間点灯、自動消灯
省電力機能	使用後1分経過で自動電源遮断
付属品	本体(1)、添付文書(1)、取扱説明書(1)、
	単4形アルカリ乾電池(2)
定格電源電圧	直流電源3V(単4形1.5V アルカリ乾電池2本)
サイズ	152㎜(W)×36㎜(D)×37㎜(H)
重量	68g(乾電池含まず)

〈製造元〉
HuBDIC HuBDIC.CO.,LTD
〈製造販売元〉
株式会社 HuBDIC-Global

販売元
SCRUM 株式会社スクラム
本社　〒130-0021 東京都墨田区緑3-9-2 川越ビル
Tel. (03)5625-9711 Fax. (03)3634-6333
大阪営業所　〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-3 新大阪生島ビル403
Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851
E-mail webmaster@scrum-net.co.jp
Internet www.scrum-net.co.jp

SC141212A

※ 価格、外観、仕様などは、予告なしに変更することがあります。
※ それぞれの商標や登録商標、製品名は各社の所有する名称です。

代理店